

Pressemeddelelse

Randers, den 14. august 2008

Hurtighed og høj isolering – også til de store rulleporte

Væsentlige energibesparelser som følge af industriportenes efterhånden meget høje isoleringsevne og hastighed er efterspurgte kvaliteter i et moderne byggeri. Det stiller krav til portløsningen, der også selvom porten hører til i den lange ende med en bredde på mere end 6 meter, skal være slidstærk og driftssikker i brug.

Hörmann har udviklet store rulleporte, der udover hurtig åbning og høj isoleringsværdi er udviklet med en slidstærk spiraloprulning, der skåner portbladet – den såkaldte HSS 6530.

Ny spiraloprulning

En helt nyudviklet spiraloprulning muliggør hastigheder på op til tre meter i sekundet og er tilpasset hyppige portbevægelser. Oprulningsteknikken sørger for, at portsektionerne ikke rører ved hinanden, hvorved portbladet skånes under kørslen. Både kunststofrullerne i siderne, det slidstærke kædestyr og hængselforbindelserne er konstrueret af Hörmann med henblik på en lang levetid og støjsvag kørsel.

Ifølge producentens oplysninger kan man både spare tid og penge under montagen, fordi portbladet, motoren og lejringsen er formonteret som en samlet enhed. I tilfælde af reparationer gør den specielle clip-teknik det muligt at udskifte profiler på meget kort tid, således at lange perioder med ventetid i driften undgås.

God isolering – selv ved meget store porte

30 millimeter tykke, portsektionsprofiler med brudt kuldebro og en varmeisoleringsværdi på op til 2,5 iht. DS/EN 12 428 sørger for den nødvendige isolering, når porten bruges som yderport. Men også inden døre er porten ideel, når der er brug for at adskille områder med forskellige temperaturer.

At portbladet har den nødvendige stabilitet selv ved de maksimale mål på 6.500 mm bredde og 6.000 mm højde, sikrer Hörmann sig ved at forbinde portsektionerne i hele portens bredde.

Pressemeddelelse

Billedmateriale:



Billede 1:

Portsektionerne styres med en spiralkonsol, så den hurtigkørende port HSS 6530 fra Hörmann kører støjsvagt og sikkert. Dermed skånes portbladet og serviceudgifterne reduceres.




Billede 2:

Den nye hurtigport HSS 6530 fra Hörmann er stabil og åbner med en hastighed på op til tre meter i sekundet – også når det handler om meget store porte.

Hörmann Danmark AS
Normansvej 6
8920 Randers NV
T.: +45 86 43 72 22
F.: +45 86 43 71 40
Email: info@hoermann.dk
<http://www.hoermann.dk>

Pressemeddelelse

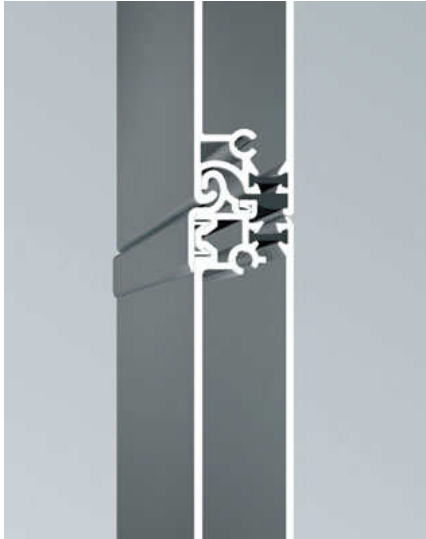

Billede 3:

Spar på energien: Høj varmeisoleringsværdi pga. brudt kuldebro.

Fotos: Hörmann

For yderligere information, kontakt venligst

Peter Lassen, Hörmann Danmark AS, telefon 86 43 72 22,
e-mail p.lassen.ran@hoermann.dk

Trine Larsen, FrontlinePR, telefon 50 51 62 63,
tl@frontlinepr.dk

Se vedhæftede billeder i høj opløsning. Du kan også downloade tekst og billeder i høj opløsning på www.hoermann.dk